



USER GUIDE

Gaming & Creation
Business & Productivity

Inledning

ANVÄNDARHANDBOK NOTEBOOK

Gratulerar till att du har blivit ägare till denna handhållna enhet, den fint utformade MSI Claw. Du får en kul och professionell upplevelse vid användning av denna omfattande handhållna enhet. Vi är stolta över att kunna informera våra användare om att denna enhet har testats noggrant och certifierats enligt vårt anseende om oslagbar pålitlighet och kundtillfredsställelse.

Uppackning


Öppna först förpackningen och kontrollera noga alla delar. Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare om någon av delarna är skadad eller saknas. Spara förpackningen och förpackningsmaterialet för eventuella framtida transportbehov. Förpackningen bör innehålla följande delar:

- ▶ MSI Claw, handdatorn
- ▶ Snabbstartsguide
- ▶ USB-C PD-adapter och nätsladd
- ▶ Snygg väska (tillval)

Produktöversikt

Detta avsnitt beskriver enhetens grundläggande funktioner. Det lär dig mer om enhetens utseende innan du börjar använda den. Observera att bilderna nedan endast är för referens.

Sidovy ovan- och underifrån

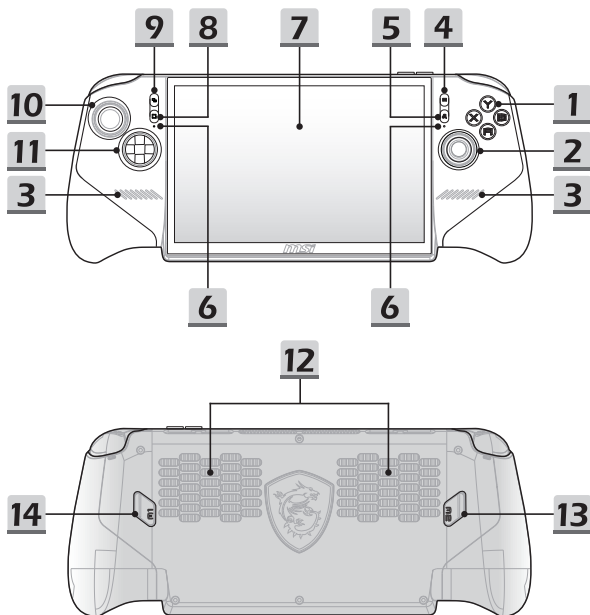

1. A/B/X/Y-knappar

Kontrollknappar för spel.

2. Höger styrspak

Styrspak för spel.

3. Högtalare

Denna enhet kan vara utrustad med en inbyggd högtalare, som ger ljud av hög kvalitet.

4. Meny knapp

Använd denna knapp för att öppna Inställningar eller en apps eller ett spels Hjälp.

5. MSI-knapp

Använd den här knappen för att öppna MSI Center M-applikationen.

6. Inbyggd mikrofonmatris

Den inbyggda mikrofonmatrisen kan användas för att spela in ljud.

7. Pekskärmsmonitor

Denna enhet har en multipeksskärmsmonitor som låter användare interagera med MSI Claw med fingrarna.

8. Snabbinställningsknapp

Kort tryckning är för att starta **Snabbinställningar**; lång tryckning för att starta **Aktivitetsvy** för att växla mellan öppna spel och applikationer.

9. Visaknappen

Den här knappen fungerar olika beroende på appen eller spelet.

10. Vänster styrspak

Styrspak för spel.

11. Riktningsplatta (D-pad)

Riktningsplatta för spel. Den flyttar fokus uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster i gränssnittet.

12. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten för luftcirkulation.


13. Makro 2-knapp

Använd den här knappen för att konfigurera ett makro som uppfyller användarens behov.

14. Makro 1-knapp

Använd den här knappen för att konfigurera ett makro som uppfyller användarens behov.

Övre och nedre sidovyer

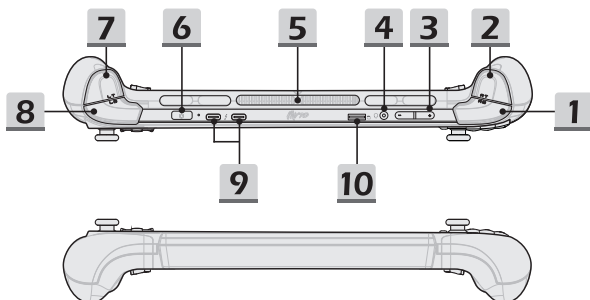

- 1. RB-knapp**
Kontrollknapp för spel.
- 2. RT-knapp**
Kontrollknapp för spel.
- 3. Volymknappar**
Använd båda knapparna för att höja eller sänka volymen på den inbyggda högtalaren.
- 4. Kombinerad ljudport**
 - En port för headset, mikrofon eller headset med mikrofon.
 - Den kombinerade ljudporten stöder 3,5 mm hörlursuttag.
- 5. Fläkt**
Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten för luftcirkulation.

6. Strömknapp/ Statusindikator/ Fingeravtryckssensor

Strömknapp

- Tryck på denna knapp för att slå på enheten.
- När enheten är påslagen, tryck på denna knapp för att tvinga den till viloläge. Tryck igen för att väcka systemet från dess viloläge.
- Tryck på denna knapp en längre stund och följ anvisningarna på skärmen för att stänga av enheten.

Statusindikator



- Lysdioden lyser när enheten är påslagen.
- Lysdioden släcks när enheten övergår i viloläge.
- Lysdioden släcks när enheten stängs av.
- Lysdioden lyser gult när batteriet laddas.
- Lysdioden blinkar oavbrutet i gult om batteriet slutar fungera. Om problemet kvarstår, kontakta lokal auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.
- Lysdioden släcks när batteriet är fulladdat eller när nätadaptern kopplas bort.

Fingeravtryckssensor

- Med fingeravtryckssensorn kan användare ställa in sina egna fingeravtryck för att låsa upp enheten.

7. LT-knapp

Kontrollknapp för spel.

8. LB-knapp

Kontrollknapp för spel.

9. Kombinerad port för ström/ Thunderbolt (USB-C) (PD-in) (med DisplayPort-funktion)

- Anslut alltid en USB-C PD-adapter för strömförsörjning till enheten och ladda batteripaketet.
- Thunderbolt™ 4, som tillval stödjer anslutning med USB 40 Gbps, PCIe, HDMI™, DisplayPort; 8K visningsmonitorutgång; upp till 40 Gbps per sekund i överföringshastighet.
- Stöder Power Delivery-funktionen med en effekt på 27-100 W.
- Har som tillval stöd för Power Delivery-funktion med en effekt på 15-100 W endast när enheten är avstängd.
- Stöder maximal 5 V/3 A bärbar laddningseffekt.
- DisplayPort funktionen stöder extern bildskärmsanslutning.
- Stöder användning av en powerbank för strömförsörjning till enheten och ladda batteripaketet. Se till att powerbankens laddningsutgångseffekt är kompatibel med enhetens minimikrav.
- För att ansluta två powerbanks till enheten, använd alltid två separata kablar för att ansluta till varje port. För att ansluta externa enheter till dessa portar, anslut dem en efter en.

10. Kortläsare


Den inbyggda kortläsaren har stöd för olika typer av minneskort. Kontrollera specifikationerna för mer information.

Specifikationer

Informationen som ges här är endast för referens och kan variera och ändras utan föregående meddelande.

Besök den officiella webbplatsen för MSI på adressen www.msi.com, eller kontakta de lokala återförsäljarna för information om den produkt som du har köpt.

Det rekommenderas alltid att använda en godkänd nätagadapter och en nätsladd för att leverera ström till enheten när flera uppgifter utförs samtidigt.

Fysiska egenskaper	
Mått	295~320 (B) x 130 (D) x 25~48 (H) mm
Vikt	785 g
CPU	
Paket	BGA
Mobilprocessor	Intel® Arc™-serien
Minne	
Teknik	LPDDR5X
Minne	Minne på moderkortet
Max	Upp till 32 GB
Strömförsörjning	
USB-C PD-adapter	1 x 65 W, 20 V Ingång: 100-240 V~, 50/60 Hz Uteffekt: 20 V ---, 3,25 A
USB-C PD-adapter	 Om användare har en USB-C PD-adapter som uppfyller laddningskraven kan enheten laddas. Den effekt som laddaren levererar måste ligga mellan de 15 W som krävs för utrustningen och de 100 W som krävs för att uppnå maximal laddningshastighet.
Batteri	4-cells
Förvaring	
SSD	1 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD-plats

I/O-port

Thunderbolt™ 4	2 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in) (med DisplayPort-funktion) • Anslutning via PCIe, HDMI™, DisplayPort kan vara stöddas som tillval • 8K visningsmonitorutgång • Upp till 40 Gbps per sekund i överföringshastighet • Stöder maximal 5 V/3 A bärbar laddningseffekt. • Power Delivery-funktion kan stöddas som tillval. Välj ett sätt för att använda Power Delivery-funktionen för att ge ström till enheten. (1) anslut en 27~100 W USB-C PD-adapter. (2) anslut en powerbank som uppfyller minimikraven.
----------------	---

Ljud	1 x Mikrofoningång/ Hörlursutgång kombo
------	---

Kortläsare	1 x MicroSD
------------	-------------

Kommunikationsport

Trådlöst LAN	Stöds
--------------	-------

Bluetooth	Stöds
-----------	-------

Bildskärm

Typ	16:10, 8 tum FHD+ LED-panel
-----	-----------------------------

Pekskärm	Multipekskärmsmonitor stöds
----------	-----------------------------

Video

Grafik	Den senaste Intel®-integrerade grafiken
--------	---

Ljud

Inbyggda högtalare	2 x högtalare
--------------------	---------------

Operativsystem

Operativsystem	Win11
----------------	-------



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA