


**Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdats glas,
Svart
PPP6A6I10**

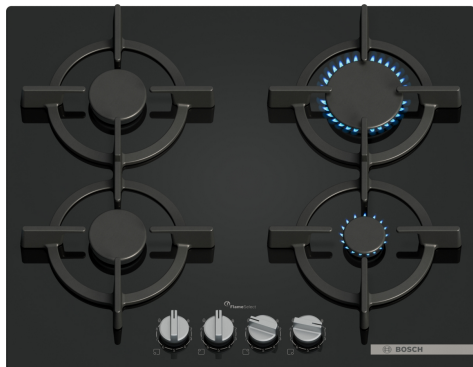

Extra tillbehör

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Stöd till litet kokkärl
HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Gasolhäll med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metalliska vred och gjutjärnsstöd som är enkla att rengöra.

- **FlameSelect:** justera gaslågan exakt med nio förinställda nivåer.
- **Enkel rengöring:** löstagbara vred och diskmaskin-lämpade pannstöd gör rengöringen enkel.
- **Diskmaskinssäkra grytstöd:** gör rengöringen av din häll enklare.
- **Enkla pannstöd i gjutjärn:** för hög stabilitet och enkel hantering.
- **Säkerhetsavstängning för gas:** garanterar säkerheten genom att omedelbart stänga av gastillförseln när lågan slocknar.

Tekniska data

Produktkategori:	Gas hällpanel
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Energiförsörjning:	Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Nischmått (H x B x D):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Bredd:	590 mm
Produktmått (H x B x D):	54x590x520 mm
Emballagemått (H x B x D):	140 x 650 x 580 mm
Nettovikt:	13.9 kg
Bruttovikt:	15.1 kg
Restvärmeindikator:	Utan
Placering av reglagen:	Front
Material produkt:	Härdats glas
Hällens färg:	Svart
Ramens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	100 cm
EAN kod:	4242005496303
Gasanslutningseffekt:	7500 W
Säkringsskydd:	3 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas, Svart PPP6A6I10

Gasolhäll med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metalliska vred och gjutjärnsstöd som är enkla att rengöra.

Design

- Härdat glas, svart
- PlanoDesign: installera gashällen antingen plant mot köksbänken eller lätt upphöjd
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter
- Metall

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)

Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd, för enkel rengöring

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb
- naturgas H 25 mbar (HU)
- naturgas L 25 mbar (NL)
- flytande gas G30,31 28-30/37mb
- flytande gas G30 37 mbar (PL)
- flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 54 x 590 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 20 mm
- Om plan installation; minimum 30 mm bänkskiva .
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.5 kW

**Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas,
Svart
PPP6A6I10**

