

## iQ500, Takfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LR97CAQ50



Takfläkt imponerar med sin höga kapacitet och tidlösa design. Fläkten har många innovativa funktioner som hjälper till att göra matlagning till en upplevelse.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ Röststyrning: kontrollera fläktens funktioner och belysning med hjälp av din röst.
- ✓ Home Connect: appen som gör din fläkt smartare.
- ✓ Fjärrstyrd diagnostik

### Extra tillbehör

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| LZ21JCC56 | Clean Air Plus kolfilt.set, ext. rf stål |
| LZ31XXB16 | Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter) |
| LZ20JCD20 | Long Life kolfilterset, extern vit       |
| LZ20JCD50 | Long Life kolfilterset, extern rf stål   |
| LZ21JCC26 | Clean Air Plus kolfilterset, extern vit  |
| HZG9AS00S | Adapter                                  |
| LZ00XXP00 | Long Life kolfilter (utbytesfilter)      |

### Beskrivning

#### Tekniska data

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Konstruktion:                          | Frihängande/takfläkt       |
| Anslutningskabelns längd:              | 130 cm                     |
| Nischmått (H x B x D):                 | 299mm x 888.0mm x 487mm mm |
| Höjd:                                  | 300 mm                     |
| Minsta avstånd till elektrisk häll:    | 650 mm                     |
| Minsta avstånd till gashäll:           | 650 mm                     |
| Nettovikt:                             | 20.1 kg                    |
| Typ av reglage:                        | Elektronisk                |
| Antal hastighetsinställningar:         | 3 lägen + 2 intensivläge   |
| Max kapacitet:                         | 459 m³/h                   |
| Boost position utgång (recirkulation): | 565.0 m³/h                 |
| Max luftflöde återcirkulation:         | 422 m³/h                   |
| Luftflöde, intensivläge:               | 798 m³/h                   |
| Max luftflöde:                         | 459 m³/h                   |
| Antal lampor:                          | 4                          |
| Ljudnivå, dB:                          | 56 dB(A) re 1pW            |
| Diameter på luftutlopp:                | 150 mm                     |
| Material för fettfilter:               | Tvättbart rostfritt stål   |
| EAN kod:                               | 4242003834015              |
| Anslutningseffekt:                     | 174 W                      |
| Spänning:                              | 220-240 V                  |
| Frekvens:                              | 50; 60 Hz                  |
| Elkontakt:                             | Jordad stickkontakt        |
| Typ av installation:                   | Köksö                      |



## iQ500, Takfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LR97CAQ50

### Beskrivning

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 458 m³/h, intensiv 798 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal bruk:422m³/h
- Intensiv:565m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter: Max. normal bruk:63dB(A) re 1 pW
- Intensiv:69 dB(A) re 1 pW
- 3 lägen + 2 intensiv
- Intensivläge med automatisk återgång
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Styrning via fjärrkontroll
- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)

#### Design

- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis

#### Komfort

- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

#### Miljö och säkerhet

- Effektiv och tyst iQdrive motor


#### Installation

- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir Module -kolfiltersats finns tillgänglig som tillbehör
- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas

**iQ500, Takfläkt, 90 cm, Rostfritt  
stål  
LR97CAQ50**


## Måttskisser

Fläktevakueringen går att vrida åt 4 håll

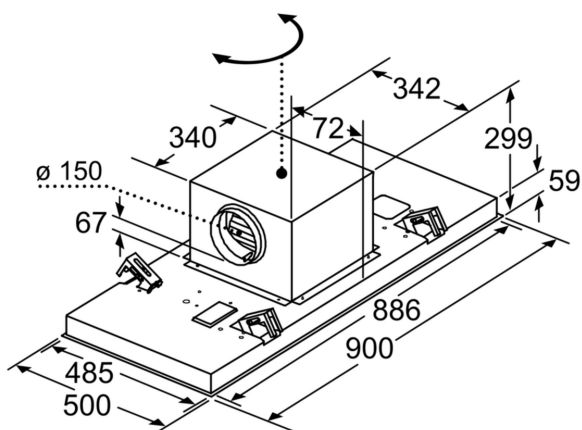


Mått i mm

Mått i mm  
Frånluft

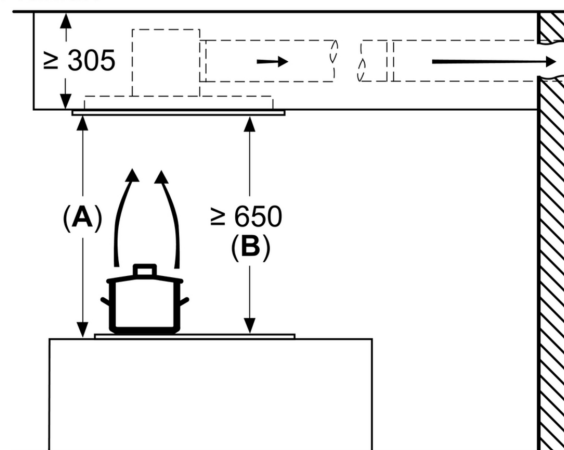


**A:** optimal prestanda 700-1500  
**B:** från gallrets överkant

Mått i mm  
Kolfilterdrift

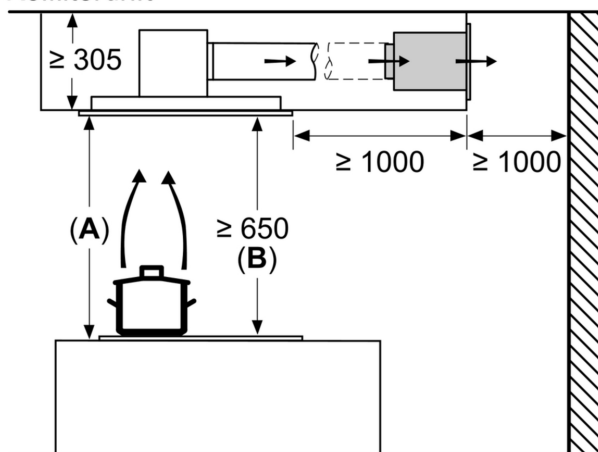


**A:** optimal prestanda 700-1500  
**B:** från gallrets överkant

Mått i mm  
Kolfilterdrift

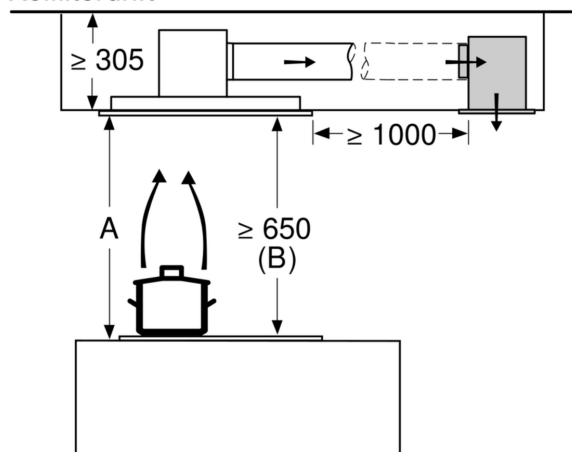

**A:** optimal prestanda 700-1500  
**B:** från gashällens galler

## Måttskisser

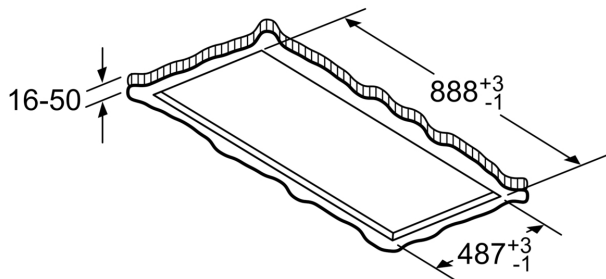

Montera inte direkt i gipsskiva eller liknande lätta byggmaterial i innertaket. Kräver lämpligt stativ som är fast förankrat i betongtaket.

Mått i mm