


iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM724G1B1

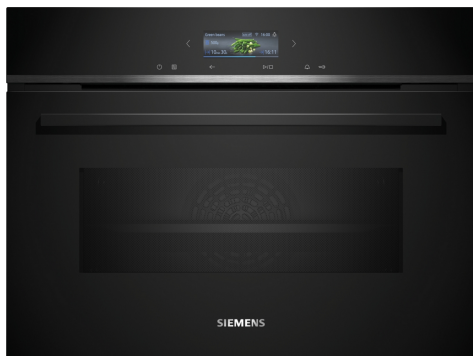

Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugns-galler (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ664000 Ugns-galler (ångugn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Den intelligenta mikrovågsugnen med varioSpeed har även en ugnsassistent med röststyrning för intuitiv programinställning.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn fulla potential.

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av reglage: Elektronisk
 Mått: 455x594x548 mm
 Ugnsens invändiga mått (H x B x D): 237 x 480 x 392 mm
 Anslutningskabelns längd: 150 cm
 Nettovikt: 33.1 kg
 Bruttovikt: 35.5 kg
 EAN kod: 4242003901168
 Maximal mikrovågseffekt¹: 900 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



¹ Intelligent invertertechnik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift


iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM724G1B1

Beskrivning	
Ugnstyp / Ugnsfunktioner - Kompaktugn med mikrofunktion med 16 uppvärmningsmetoder: över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, separat undervärme, förvärmning, skonsam ugnvärme, varmluft, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftsgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, varmluft - Max. effekt: 900 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter - Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift - Temperaturintervall 30 °C - 230 °C - Volym: 45 l Nivåer & Teleskopskenor - Antal nivåer: 3 st Design - touchControl - Ugnens insida i antracit-färgad emalj Rengöring - Hydrolys rengöring Komfort - Ugnsassistent med röststyrning - TFT-touchDisplay - Digitalur - Automatiskt temperaturförslag - Visar aktuell ugnstemperatur - Optisk temperaturkontroll - Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove - softMove - cookControl Pro - Snabbuppvärmning: nej - ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning - Inbyggd kylfläkt - Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta Medföljande tillbehör - Grillgaller, Långpanna Miljö och Säkerhet - Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan 3 st: CoolTouch dörr - Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional Teknisk info - Sladdlängd: 150 cm - Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V Mått: - Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm	Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm

iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM724G1B1


Måttskisser

Mått i mm

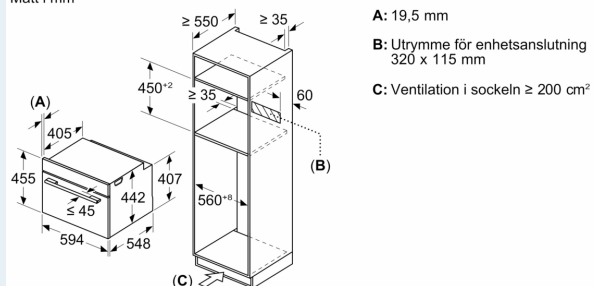


Inbygggnad av två enheter på varandra


Luftutbyte

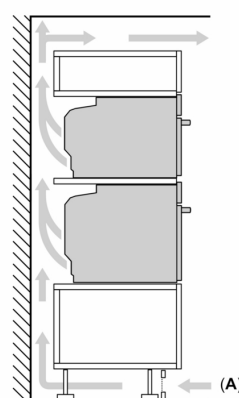

A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$

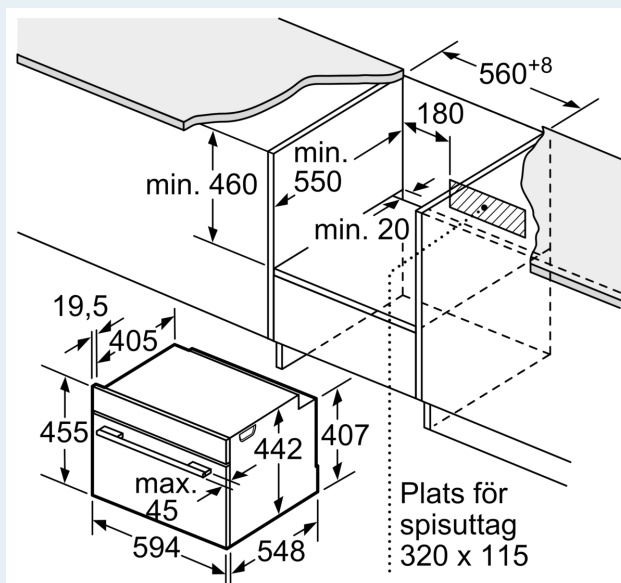


Mått i mm

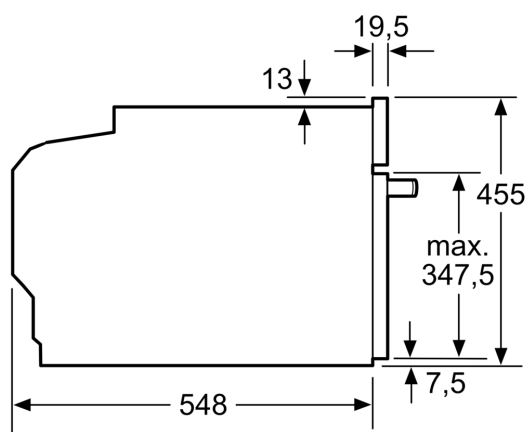

Mått i mm

Måttkisser

Inbyggnad med häll.

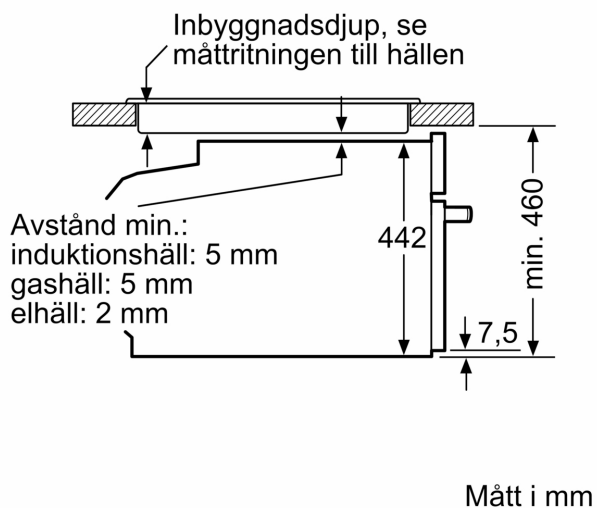

Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm