

KSG8P4X



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709319373
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

				
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2	
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium	
Effekt lampa	2,3 W	Indikator för filterbyte	Ja	
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm	
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700° - 4000° °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm	
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	730 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm	
Motoreffekt	230 W	Backventil	Ja	

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	266	46
Hastighet 2	356	52
Hastighet 3	480	60
Intensivläge	681	67


Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	53 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	60 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29,7	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitet (LE)	38,0 lux/W	Energieffektivitetsindex	52,5
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	356 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	73,8 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	448 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	149 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	266 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	480 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	175 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	681 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	60 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	235 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

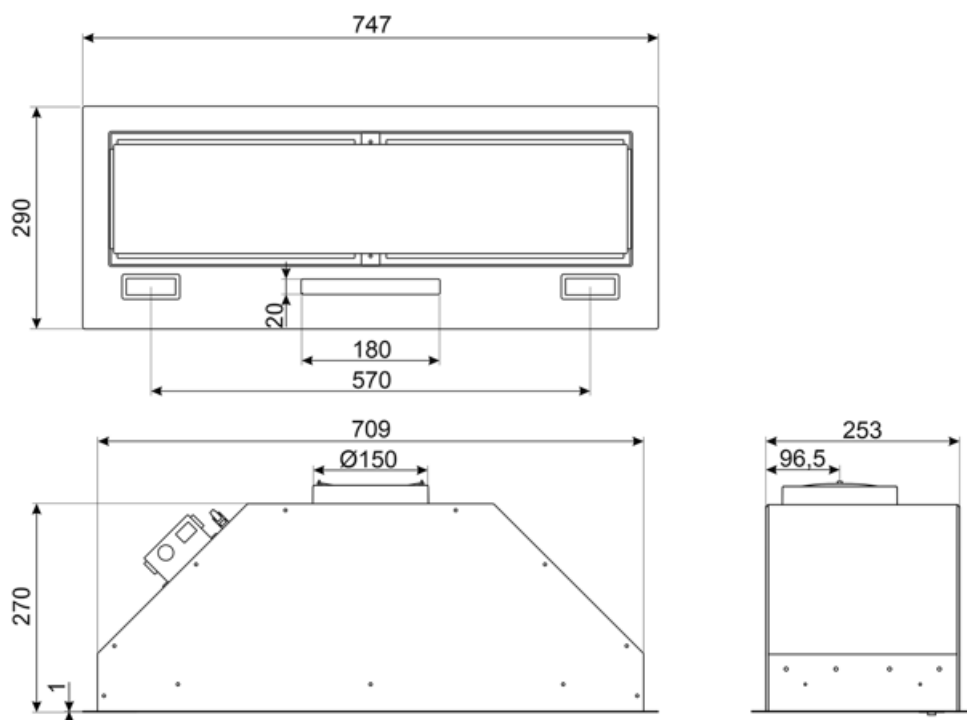

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
	Anslutning mellan spis och fläkt		Belysning med reglerbar ljusstyrka
	Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt		