

KL T9L4X



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Takmonterad köksfläkt
Design	Tak
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709326227
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit
------------	---

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	7.4 W	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	3000° - 5700° °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	610 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	270 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	208	48
Hastighet 2	323	55
Hastighet 3	452	62
Intensivläge	594	69

Standardtillbehör

Fjärrkontroll Ja

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood) 94 kWh/a
 Energiklass (EEC) B
 Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 25.9
 Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) B
 Ljuseffektivitet (LE) 25.9 lux/W
 Ljuseffektivitetsklass (LEC) B
 Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 72.0 %
 Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) D
 Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 208 m³/h
 Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 452 m³/h
 Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 594 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 48 dBA
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 63 dBA
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 69 dBA
 Tidsökningsfaktor (F) 1.1
 Energieffektivitetsindex 68.7
 Mest effektiva luftflöde (Qbep) 335 m³/h
 Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 630 Pa
 Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 226 W
 Ljusets anslutningseffekt (WI) 15 W
 Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 303 lux
 Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 63 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 305 W
 Spänning 220-240 V
 Frekvens 50-60 Hz
 Sladdens längd 1500 mm

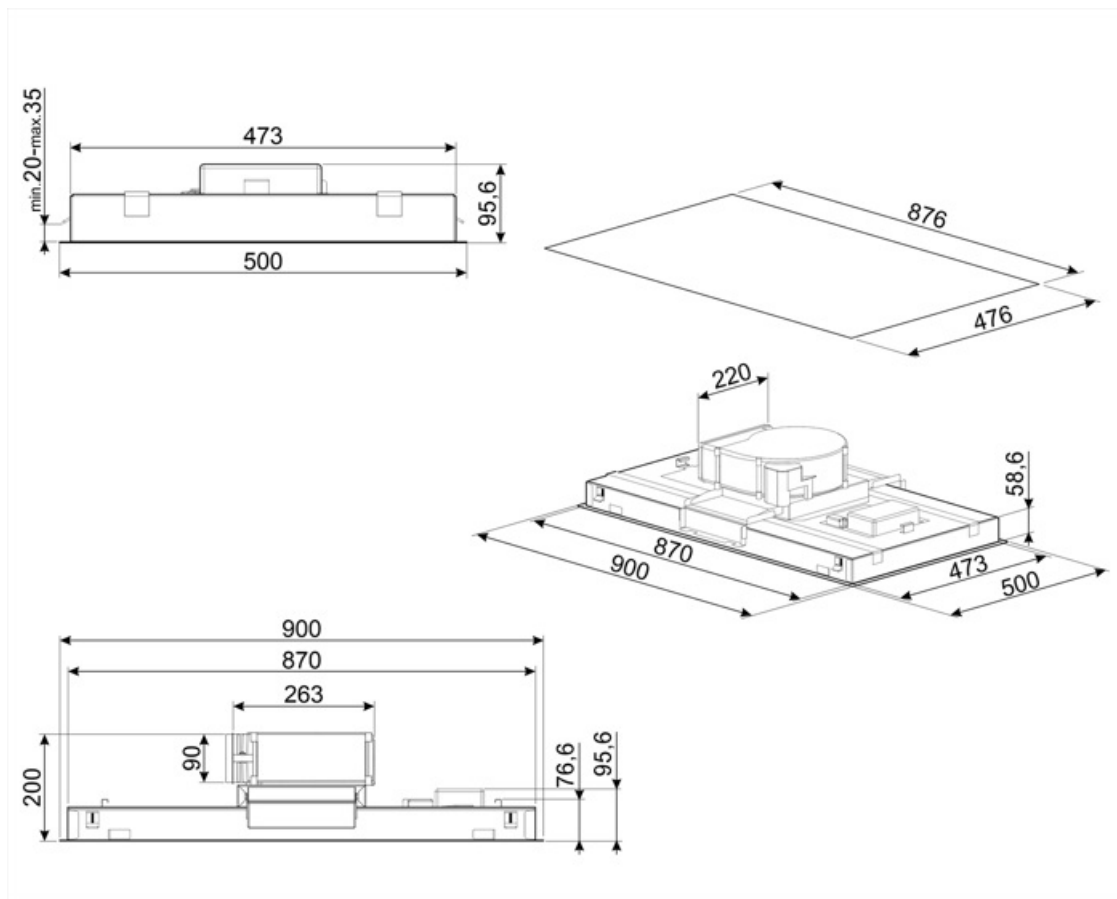

Kompatibela Tillbehör




KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø



KITFCKLTR

1 st. återanvändningsbart* kolfilter
som passar alla KLT*-modeller. * Kan
diskas i diskmaskinen upp till 12
gångar och torkas i ugnen i 60 min på
max 90 °C värme. Mått 235 (H) x 200
(L) x 10 (D) mm

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Anslutning mellan spis och fläkt
	Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt		