

# KBT9L4VN

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Produktgrupp         | Köksfläkt               |
| Fläkttyp             | Väggmonterad köksfläkt  |
| Design               | T platt                 |
| Filtrering           | Utdrivning              |
| Elektronisk kontroll | Ja                      |
| Material             | Rostfritt stål          |
| Typ av stål          | Borstad                 |
| EAN-kod              | 8017709305734           |
| Estetik              | Universiell             |
| Färg                 | Rostfritt stål och glas |
| Finish               | Sidenmatt               |
| Typ av glas          | Svart                   |
| Färg screentryck     | Svart                   |
| Logga                | Med screentryck         |



## Kommandon



|             |                                           |         |    |
|-------------|-------------------------------------------|---------|----|
| Kontroller  | Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit | Display | Ja |
| Färg på LED | Vit                                       |         |    |

## Program / funktioner

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal hastigheter    | 3                                                                                   |
| Intensiv hastighet   |  |
| Reningsfunktion 24 h |  |
| Timer                |  |
| Auto-Vent 2.0        |  |

## Teknisk specifikation

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Antal ljuskällor                                                                   | 1                                                                                   | Antal filter                                                                        | 3                                                                                   |                                                                                     |  |  |
| Typ av lampa                                                                       | LED                                                                                 | Fettfilter                                                                          | Aluminium                                                                           |                                                                                     |  |  |
| Effekt lampa                                                                       | 7,3 W                                                                               | Indikator för filterbyte                                                            | Ja                                                                                  |                                                                                     |  |  |
| Dimmer                                                                             | Ja                                                                                  | Luftutlopp                                                                          | 150 mm                                                                              |                                                                                     |  |  |
| Ljusets färgtemperatur, intervall                                                  | 3000° - 5700° °K                                                                    | Minsta avstånd till gashäll                                                         | 650 mm                                                                              |                                                                                     |  |  |

Maximal kapacitet i fritt läge (P0) 730 m³/h

Motoreffekt 230 W

Minsta avstånd till elektrisk håll 500 mm

Backventil Ja

|              | Kapacitet (IEC 61591)<br>[m³/h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hastighet 1  | 252                             | 48                              |
| Hastighet 2  | 341                             | 55                              |
| Hastighet 3  | 453                             | 62                              |
| Intensivläge | 705                             | 72                              |

## Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

## Kapacitet/energetikett



Årlig effektförbrukning (AEChood) 58 kWh/a

Energiklass (EEC) A

Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 30,5

Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A

Ljuseffektivitet (LE) 28,2 lux/W

Ljuseffektivitetsklass (LEC) A

Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 73,7 %

Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) D

Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 252 m³/h

Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 453 m³/h

Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 705 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 46 dBA

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 62 dBA

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 71 dBA

Tidsökningsfaktor (F) 0,9

Energieffektivitetsindex 54,0

Mest effektiva luftflöde (Qbep) 385 m³/h

Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 461 Pa

Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 161 W

Ljusets anslutningseffekt (WI) 7 W

Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 209 lux


Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 62 dBA

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Anslutningseffekt | 238 W     | Frekvens       | 50-60 Hz |
| Spänning          | 220-240 V | Sladdens längd | 1500 mm  |

## Extra tillbehör

|               |    |                      |    |
|---------------|----|----------------------|----|
| Kolfilter     | No | Skorstensförlängning | No |
| Fjärrkontroll | No | Luftutlopp           | No |

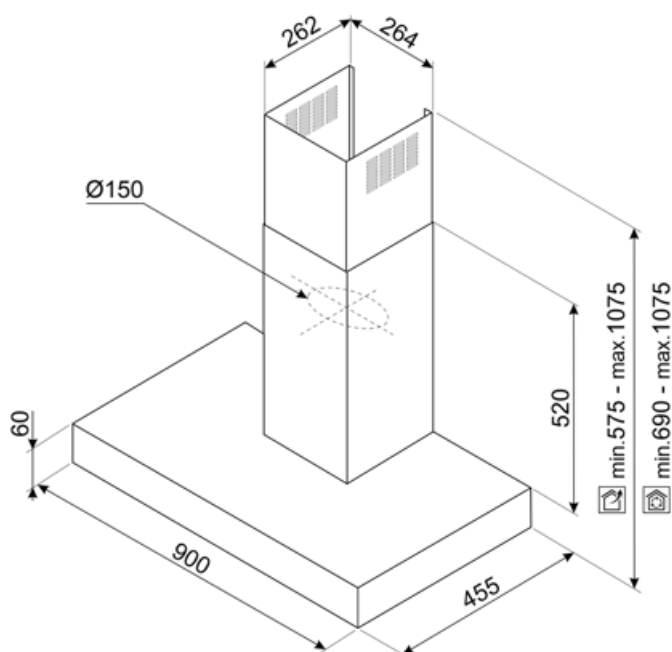


## Kompatibela Tillbehör




### KITCEKBT

Skorstensförlängning, mått 261,5 x 260 x 830 mm passar T-formad fläkt KBT\* och KBCT\*, maximal höjd 1380 mm  
Rostfritt stål



### KITFCKBT

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT\*/KBCT\*-modeller, ej tvättbart.



### KITFCKBTR

1 st. återanvändningsbart\* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. \* Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm

## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.         |
|   | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                                                  |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|   | LED-display: för att visa program, funktioner och valda alternativ och tiden till slutet av programmet.                                     |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.                                                                             |
|   | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.                                    |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.                                                                   |
|   | Anslutning mellan spis och fläkt                                                                                                            |  | Belysning med reglerbar ljusstyrka                                                                                             |
|  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                |