

# STL7324AQLLW



|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Produktgrupp      | Diskmaskin                 |
| Kommersiell bredd | 60 cm                      |
| Kommersiell höjd  | 82 cm                      |
| Installation      | Integrerad                 |
| Snickerilucka     | Ingår ej                   |
| Antal korgar      | 3, FlexiDuo med Easy Glide |
| Motor             | Inverter 2.0               |
| EAN-kod           | 8017709357658              |




## Program



|                           |                               |                  |    |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|----|
| Antal program             | 12+2                          | Autosensor 45–65 | Ja |
| Temperatur för disk       | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix              | Ja |
| Avspolning                | Ja                            | Tyst (-2 dB)     | Ja |
| Express 27 min            | Ja                            | Intensiv         | Ja |
| Kristall                  | Ja                            | Självrengöring   | Ja |
| Full express – 60 minuter | Ja                            | Hygien 99,9 %    | Ja |
| Eco                       | Ja                            | Findisk          | Ja |
| Green express             | Ja                            | Plåtar           | Ja |

## Alternativ



|                                              |                                             |                             |    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----|
| Dry Assist+-alternativ                       | Ja                                          | Alternativet specialprogram | Ja |
| Fördröjd start                               | Upp till 24 timmar med automatisk sköljning | Clean&Shine-alternativ      | Ja |
| Flexizone, halv last i över- eller underkorg | Ja                                          |                             |    |

## Korgar



|                       |     |                               |         |
|-----------------------|-----|-------------------------------|---------|
| Färg på korgar        | Grå | Maxstorlek på disk i överkorg | 19,0 cm |
| Färg på korgens delar | Grå |                               |         |


|                                  |                                                              |                                           |                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Handtag</b>                   | I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen | <b>Nederkorg</b>                          | Med fyra fällbara ställ             |
| <b>Överkorg</b>                  | Med 3 fällbara ställ                                         | <b>Tillbehör nedre korg</b>               | MultiLoad, ProFlex Hållare, WinePro |
| <b>Nivåjustering av överkorg</b> | På tre horisontella nivåer                                   | <b>Nederkorg med anti-droppinsats</b>     | Ja                                  |
| <b>Glidskenor "Extra Glide"</b>  | Ja                                                           | <b>Maxdiameter på tallrik i underkorg</b> | 30,0 cm                             |
|                                  |                                                              | <b>Färg på innerdetaljer</b>              | Salviablad                          |

## Teknisk specifikation



|                                     |                                                                                             |                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bredd produkt (mm)</b>           | 598 mm                                                                                      | <b>Torksystem</b>                         | Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut |
| <b>Djup produkt (mm)</b>            | 545 mm                                                                                      | <b>Ångskydd</b>                           | I plast                                                                                           |
| <b>Typ av display</b>               | LED-display                                                                                 | <b>Invändig belysning</b>                 | Vit LED                                                                                           |
| <b>Produktens höjd (mm)</b>         | 818 mm                                                                                      | <b>Material på innerutrymme</b>           | Rostfritt stål                                                                                    |
| <b>Kontrolltyp</b>                  | Elektronisk touchkontroll                                                                   | <b>Filter</b>                             | Rostfritt stål                                                                                    |
| <b>Typ av display</b>               | Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning                                               | <b>Dolt värmeelement</b>                  | Ja                                                                                                |
| <b>Grafik program</b>               | Symboler                                                                                    | <b>Gångjärn</b>                           | Självlbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT                                                       |
| <b>Saltindikator</b>                | Ja                                                                                          | <b>Min. and max. vikt på frontlucka</b>   | 2 - 11 kg                                                                                         |
| <b>Indikator för sköljning</b>      | Ja                                                                                          | <b>Min. and max sockelhöjd</b>            | 50 - 215 mm                                                                                       |
| <b>Indikator vid programslut</b>    | Active Light                                                                                | <b>Kan installeras i högskåp</b>          | Ja                                                                                                |
| <b>Disksystem</b>                   | Planetarium                                                                                 | <b>Justerbara fötter</b>                  | 7 cm, från 820 till 890 mm                                                                        |
| <b>Tredje spolarm</b>               | Enkel                                                                                       | <b>Additional gaskets</b>                 | Yes, with stainless steel plate                                                                   |
| <b>Avhårdare</b>                    | Med elektronisk styrning                                                                    | <b>Bakre skydd</b>                        | Ja                                                                                                |
| <b>Grumlighetssensor - Aquatest</b> | Ja                                                                                          | <b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b> | 1168                                                                                              |
| <b>Översvämningsskydd</b>           | Total Aquastop                                                                              | <b>Bakre fot justerbar framifrån</b>      | Ja                                                                                                |
| <b>Vattenanslutning</b>             | Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% | <b>Övre skydd</b>                         | I plast                                                                                           |
| <b>Max vattenhårdhet</b>            | 100°FH;58°dH                                                                                |                                           |                                                                                                   |


## Kapacitet/energietikett



|                     |    |                                                          |                  |
|---------------------|----|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Antal kuvert</b> | 14 | <b>Energy Efficiency Index (EE)</b>                      | 31,5             |
| <b>Energiklass</b>  | A  | <b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b> | 42 dB(A) re 1 pW |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                   |                   |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 1800 W    | Typ av anslutning | 1-fas             |
| Ström             | 10 A      | Sladdens längd    | 140 cm            |
| Spänning          | 220-240 V | Typ av kontakt    | (F;E) Eurokontakt |
| Frekvens          | 50 Hz     |                   |                   |

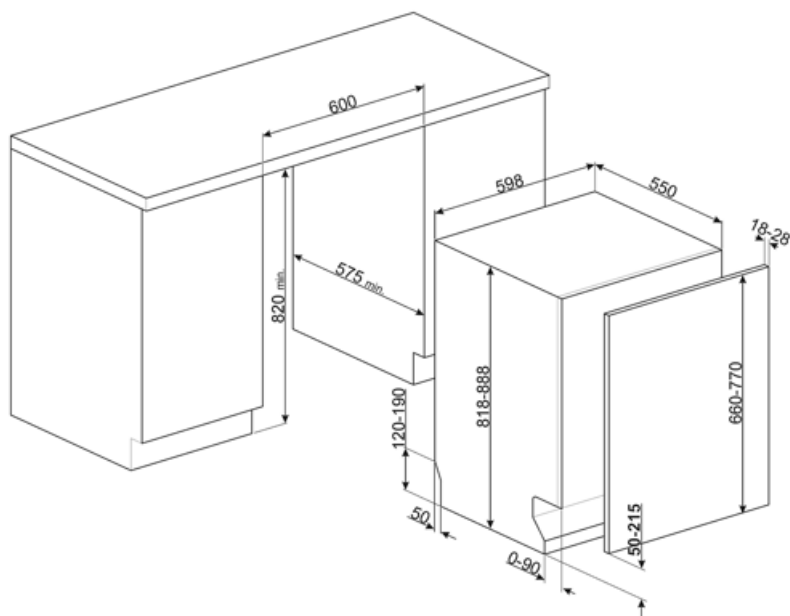

## Kompatibela Tillbehör



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**




**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. \*\*Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.\*\*



**KITPL60B**

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



**KITPL60N**

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



**KITPL60X**

Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



**KITPLV2**

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.                                                                                                                        |    | Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.                                                                                                            |
|    | Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.                                                                                                                        |    | Energieffektivitetsklass A                                                                                                                                                                                                             |
|    | Clean&Shine-alternativ: Detta alternativ lägger till en extra sköljning i diskcykeln för perfekta resultat som även ger disken mer glans.                                                                                          |    | Installation i stapel                                                                                                                                                                                                                  |
|    | COMM_HEIGHT_82_72dpi                                                                                                                                                                                                               |    | Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.                                                                                                                                       |
|    | Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkras detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.                                                        |    | FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevor eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.                                                        |
|   | Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln. |   | FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.                                                     |
|  | GREEN EXPRESS Tvättprogram med låg vatten- och energiförbrukning.                                                                                                                                                                  |  | Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen. |
|  | Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.      |  | Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.                                                                                                                                                 |
|  | Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.                                       |  | Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.                                                                                                 |
|  | Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgoods som glas och porslin.                                                                                                                                     |  | Fin: Diskprogrammet Fin är utformat för ömtåligt diskgoods som inte är jättesmuttigt.                                                                                                                                                  |
|  | Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.                                                                               |  | Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.                                                                                                           |
|  | Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.                                                                                                                                  |  | Express 27 min: "Express 27 min"-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.                                                                                                                         |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.                                                    |    | Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Apparater med möjlighet till Wi-Fi-anslutning. Appen SmegConnect gör det möjligt att övervaka och kontrollera apparater på distans med hjälp av en smartphone eller surfplatta (iOS och Android). |    | Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov. |
|    | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.                                                                                 |    | Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.                                                                                                                                                                         |
|    | Möjlighet till WI-FI-anslutning                                                                                                                                                                   |    | Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.                                                                                                                                             |
|    | Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.      |    | TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.                                                                                                                |
|  | Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (                                                 |  | Bakplåtsprogram: för intensiv rengöring av ugnsplåtar. Placera plåtarna i diskmaskinens underkorg.                                                                                                                                                                                                 |
|  | HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |