


iQ700, Flexinduktionshäll, 30 cm, med ram EX375FXB1E

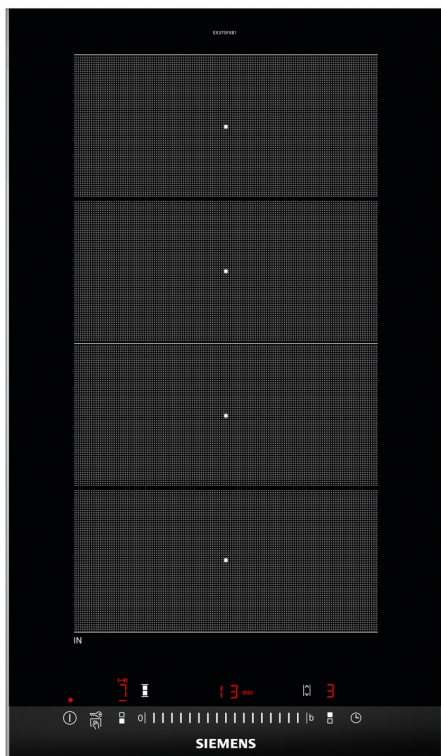

Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- ✓ Den 30 cm breda hällen är perfekt att kombinera med Domino- eller comfortDesign-hällar.
- ✓ flexInduction – en smart matlagningszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.
- ✓ powerBoost: gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino häll m styren.glas
 Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Energiförsörjning: Elektrisk
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:2
 Nischmått (H x B x D): 51 x 270 x 490-500 mm
 Bredd:302 mm
 Mått:51x302x520 mm
 Emballagemått (H x B x D): 126x383x597 mm
 Nettovikt:8.1 kg
 Bruttovikt:8.7 kg
 Restvärmeindikator: Separat
 Placering av reglagen:Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Anslutningskabelns längd: 110 cm
 EAN kod: 4242003697405
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz



Extra tillbehör

HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ390012 Ånginsats till stekgryta(flex), HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390512 Stort stekbord, HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9FF010 Flex Pan, large, HZ9FF030 Kokkärl, set, Rostfritt stål, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki


iQ700, Flexinduktionshäll, 30 cm, med ram EX375FXB1E

Beskrivning	
• 30 cm: plats för 2 kastruller och stekpannor. Flexibla kokzoner • Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen. • Kokzon mitten: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW) • Kokzon mitten: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW) Användarvänlighet • touchSlider-styrning: styr effekten direkt med det inpräglade pekfältet. • 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen). • Timer med avstängningsfunktion per kokzon • : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg). • Äggklocka • : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta). • Uppräkningsklocka • : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis). Tidsbesparing och effektivitet • powerBoost-funktion för alla induktionszoner • : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån. • Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt. • quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge). • reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder. Design • comfortDesign Säkerhet • 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma. • Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna. • controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder). • Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning. • Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion. • Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat. Installation • Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 302 x 520 • Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 270 x (490	- 500) • Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm • Anslutningseffekt: 3700 W • powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation). • Strömkabel: 1.1 m, connected directly

iQ700, Flexinduktionshäll, 30 cm,
med ram
EX375FXB1E

Måttskisser


Mått i mm

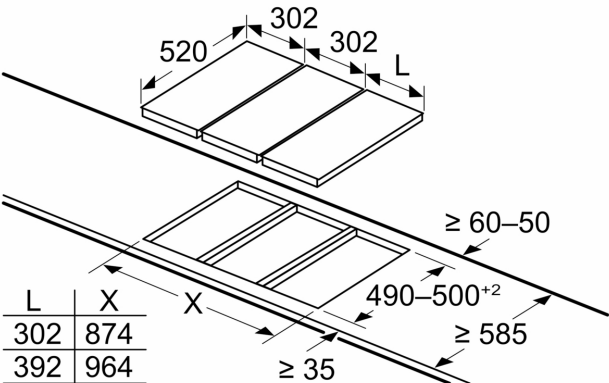

L	X
302	874
392	964


Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringssatser (2 element, 1 monteringssats; 3 element, 2 monteringssatser etc.)

Mått i mm

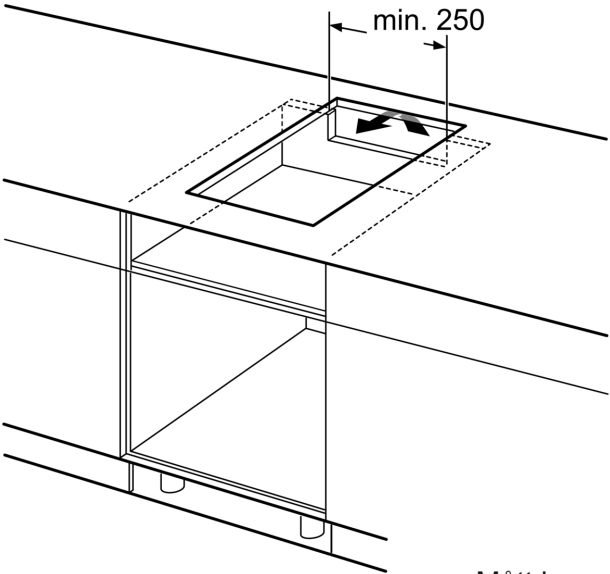

Mått i mm


Mått i mm

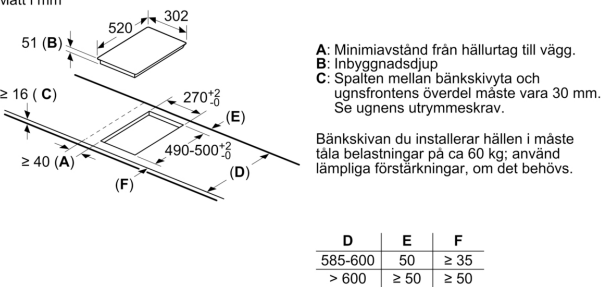

A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup.
C: Spalten mellan bänkskivytta och ugnsgfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.
Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mått i mm

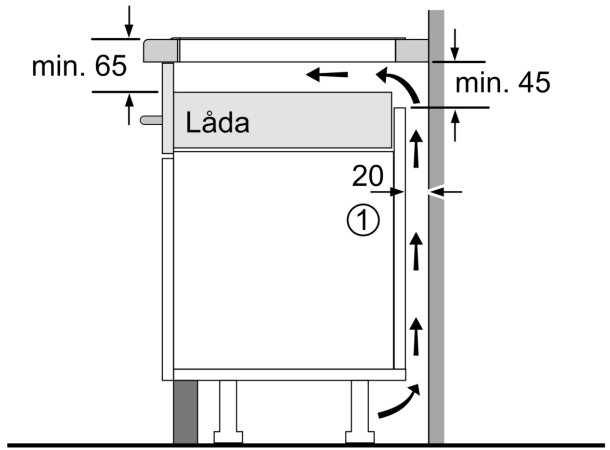

① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

3 /

Måttskisser

① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

Mått i mm

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Installation av två Domino-enheter bredvid häll kräver två monteringsatser (HZ394301)

measurements in mm

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Mått i mm

L	X
302	572
392	662

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

Måttskisser

Mått i mm
Monteringssats (HZ394301) för Domino

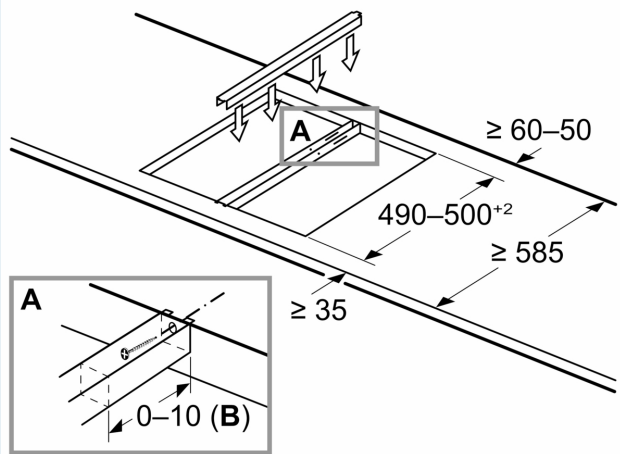


B: Beroende på urtagsdjup

Mått i mm
Domino-kombinationer med matchande enhets- och ursägningsmått

Breddtyp:	30	40	60	70	80	90
Produktbredd:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll

Mått i mm
Tabellbild för Domino-kombinationer med matchande enheter och urtagsmått



Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

Urtagsmått (X) beror på kombinationen (se kombinationstabellen)