


**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramikhällar, Svart
PRB3A6I40**

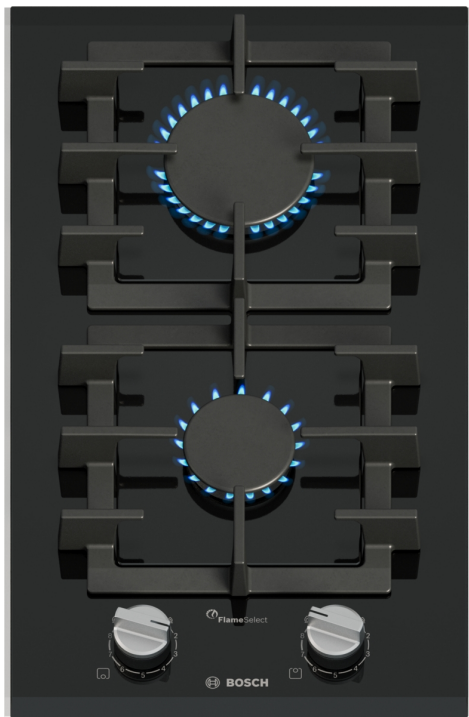

Extra tillbehör

HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Gashällen med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metallvred och gjutjärnsstöd som går att diska i maskin.

- **FlameSelect:** justera gaslågan exakt med nio förinställda nivåer.
- **Enkel rengöring:** löstagbara vred och diskmaskin-lämpade pannstöd gör rengöringen enkel.
- **Diskmaskinssäkra grytstöd:** gör rengöringen av din häll enklare.
- **Halvkontinuerliga pannstöd:** mindre för enkel rengöring, men ger en sömlös matlagingsyta.
- **Säkerhetsavstängning för gas:** garanterar säkerheten genom att omedelbart stänga av gastillförseln när lågan slocknar.

Tekniska data

Produktkategori:	 Vario/Domino gas hällpanel
Inbyggd / fristående:	 Integrerat
Energiförsörjning:	 Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	 2
Nischmått (H x B x D):	 45 x 270 x 490-500 mm
Bredd:	 306 mm
Produktmått (H x B x D):	 49x306x52745x306x527 mm
Emballagemått (H x B x D):	 170x360x580 mm
Nettovikt:	 7.7 kg
Bruttovikt:	 8.5 kg
Restvärmeindikator:	 Utan
Placering av reglagen:	 Front
Material produkt:	 Glaskeramikhällar
Hällens färg:	 Svart, borstad aluminium
Ramens färg:	 Svart
Anslutningskabelns längd:	 100 cm
EAN kod:	 4242005483167
Gasanslutningseffekt:	 4750 W
Säkringsskydd:	 3 A
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz



Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramikhällar, Svart PRB3A6I40

Gashällen med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metallvred och gjutjärnsstöd som går att diska i maskin.

Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Delbart gjutjärn
- Metall

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 2 st
- Framme mitten: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Bakre mitten: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)

Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd ,för enkel rengöring
- Delbart gjutjärn: lätt vikt och kompakt form, men ändå hög stabilitet tack vare kontinuerlig yta.

Säkerhet


- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar,E+ 20/25mb
- naturgas H 25 mbar (HU)
- naturgas L 25 mbar (NL)
- flytande gas G30,31 28-30/37mb
- flytande gas G30 37 mbar (PL)
- flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 49 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 20 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 4.75 kW

**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramikhällar, Svart
PRB3A6I40**

Mått i mm

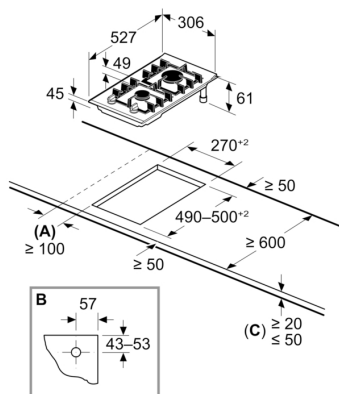

A: Minimistånd från hållurtag till vägg

B: Placering av gasanslutningen i urtaget

C: Ev. mer med underliggande ugn; se ugnens utrymmeskrav

Bänkskivtjocklekar i intervallet 12 mm till 20 mm kräver extra distans, kontakta service för mer info