

# ST452DIN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	2
Motor	Inverter Technology
EAN-kod	8017709360863



## Program



Antal program	6	Eco	Ja
Temperatur för disk	50, 60, 70 °C	Självrengöring	Ja
Avspolning	Ja	Mix 60°	Ja
Express 50 °C	Ja	Auto 50°-60°	Ja

## Alternativ



Fördröjd start	3 timmar	Steriliseringsalternativ	Ja
Alternativet Extrem			

## Korgar



Färg på korgar	Grå	Nederkorg	Med fasta tallrikshållare
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Handtag	På den övre- och undre korgen	Maxdiameter på tallrik i underkorg	31,5 cm
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Färg på innerdetaljer	Grå
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)	Bestickskorg	Ja
Maxstorlek på disk i överkorg	20,0 cm		

## Teknisk specifikation



<b>Bredd produkt (mm)</b>	446 mm	<b>Vattenanslutning</b>	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
<b>Djup produkt (mm)</b>	550 mm	<b>Max vattenhårdhet</b>	90°FH; 50°dH
<b>Produktens höjd (mm)</b>	818 mm	<b>Torksysteem</b>	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
<b>Kontrolltyp</b>	Elektronisk touchkontroll	<b>Ångskydd</b>	I plast
<b>Typ av display</b>	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning	<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål
<b>Grafik program</b>	Symboler	<b>Filter</b>	Rostfritt stål
<b>Av/på indikator</b>	Ja	<b>Dolt värmeelement</b>	Ja
<b>Saltindikator</b>	Ja	<b>Gångjärn</b>	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
<b>Indikator för sköljning</b>	Ja	<b>Min. and max. vikt på frontlucka</b>	2–7,5 kg
<b>Indikator vid programslut</b>	Akustisk signal	<b>Min. and max sockelhöjd</b>	40–175 mm
<b>Auto switch-off</b>	Yes	<b>Justerbara fötter</b>	6 cm, från 820 till 880 mm
<b>Disksystem</b>	Standard	<b>Additional gaskets</b>	Ja
<b>Avhårdare</b>	Med elektronisk styrning	<b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>	1200 mm
<b>Grumlighetssensor - Aquatest</b>	Ja	<b>Bakre fot justerbar framifrån</b>	Ja
<b>Översvämningsskydd</b>	Total Aquastop	<b>Övre skydd</b>	No


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



<b>Energieffektklass</b>	D	<b>Programlängd</b>	4:00 h:min
<b>Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]</b>	63 kWh	<b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Nominell kapacitet (ps)</b>	9	<b>Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller</b>	B
<b>Vattenförbrukning [per cykel]</b>	9,9 litres	<b>Energieffektivitetsindex (EII)</b>	49,8

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	1950 W	<b>Typ av anslutning</b>	1-fas
<b>Ström</b>	10 A	<b>Sladdens längd</b>	150 cm
<b>Spänning</b>	220-240 V	<b>Typ av kontakt</b>	(F;E) Eurokontakt
<b>Frekvens</b>	50 Hz		

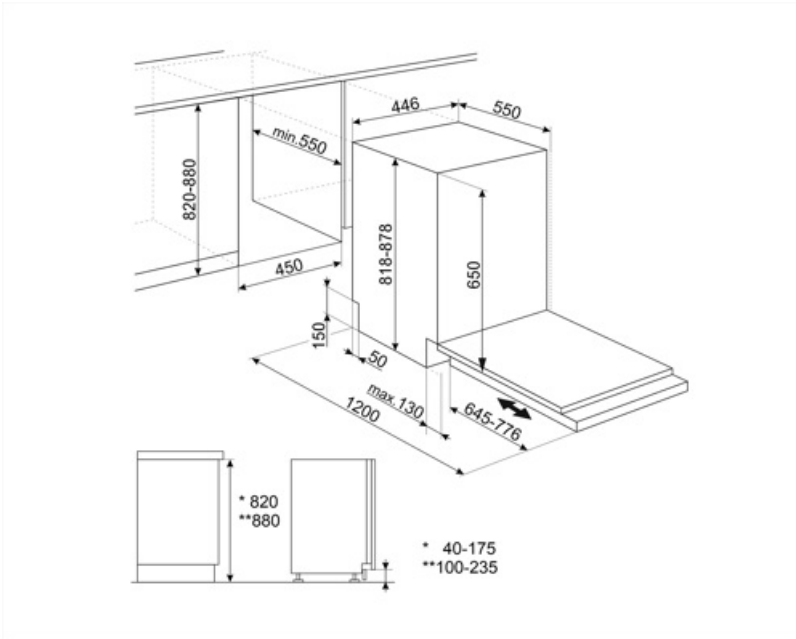

---

## Kompatibela Tillbehör




















---

KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



## Symbols glossary

	<p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p>		<p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p>
	<p>Energieffektivitetsklass D</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>		<p>Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.</p>
	<p>Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.</p>		<p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>
	<p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>		<p>Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>
	<p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p>		<p>Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.</p>
	<p>Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.</p>		<p>Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.</p>
	<p>Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.</p>		<p>Program som är lämpligt för tvätt och torkning av normalt nedsmutsade plagg.</p>
	<p>Alternativ som ger bättre diskresultat genom att hålla temperaturen på mellan 65 och 70 °C i minst 10 minuter under den sista sköljfasen.</p>		<p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p>
	<p>Symbolerna visar antalet kuvert i diskmaskinen.</p>	