

# SI2B22641D



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Rak kant eller planmontering  
60 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709357665



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av glas  
Typ av glaskant  
Gas\_utbyte  
Typ av kontroller  
Slidekontroll  
Vredens placering  
Logga  
Färg på markeringar

Musa  
Svart  
Glas  
Glas  
Keramisk  
Rak kant  
Ja  
Touchkontroll  
Röd  
Front  
Screentryckt  
Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll  
Timer  
Antal kokzoner tillagning med booster  
Antal multizoner  
På/av knapp  
Effektnivåer  
Totalt antal zoner

4  
Automatisk avstängning  
4  
2  
Ja  
9  
4

## Alternativ



|                         |                    |                                 |    |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----|
| Typ av flexibel zon     | Bryggning          | Restvärmeindikator              | Ja |
| Standard inbyggnadsmått | 478-482x555-560 mm | Alternativ för effektbegränsare | Ja |
| Timer                   | 4                  | Barnlås                         | Ja |
| Timer                   | 1                  | Dubbelzon                       | Ja |
| Koktidslarm             | Ja                 |                                 |    |


## Teknisk specifikation



|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vänster fram - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm |              |
| Vänster bak - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm  |              |
| Höger bak - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm    |              |
| Höger fram - Induktion enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm   |              |
| Mått Multizon, vänster:                                                | 38.5x18.0 cm |
| Mått Multizon, höger:                                                  | 38.5x18.0 cm |
| Multizon vänster turbo:                                                | 3 kW         |
| Multizon höger turbo:                                                  | 3 kW         |
| Automatisk anpassning till kokkärls diameter                           | Ja           |
| Kokkärlsavkänning                                                      | Ja, min 9 cm |
| Markering för minsta storlek på kokkärl                                | Ja           |
| Automatisk avstängning vid överhettning                                | Ja           |
| Indikator för restvärme                                                | Ja           |
| Skydd mot oavsiktlig start                                             | Ja           |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                     |                  |
|-------------------|-----------|---------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 7200 W    | Typ av sladd        | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström             | 32 A      | Frekvens            | 50/60 Hz         |
| Spänning (V)      | 220-240 V | Längd matningskabel | 120 cm           |
| Spänning 2 (V)    | 380-415 V | Typ av kontakt      | Nej              |
| Typ av sladd      | Enfas     |                     |                  |

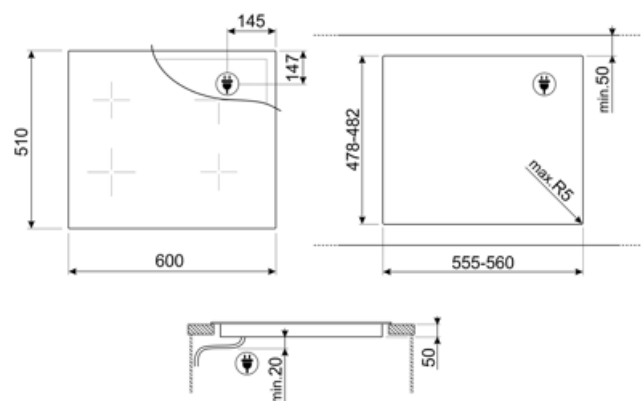

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.                                              |   | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.       |
|   | CUT_OUT_STANDARD_72dpi                                                                                                                                    |   | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.                                 |
|   | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.                                                 |   | Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan. |
|   | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |   | Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen                                                                             |
|   | Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.                                                 |   | Dubbelzon                                                                                                                           |
|  | Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl                                                                                                        |  | Pekkontroll                                                                                                                         |