

Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Matt Design, med ram PVQ69BHC1E



Extra tillbehör

HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HEZ9CF240	Stekpanna, belagd 24cm Ø
HEZ9CF280	Stekpanna, belagd 28cm Ø
HEZ9FE280	Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

DirectSelect-hällen med PerfectFry Plus: Snabb och enkel kontroll med temperatursensor för att förhindra att maten bränns vid.

- **Matt design:** 5x färre synliga repor tack vare kolsvart matt finish.
- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Combi Zone:** Kombinera två induktionszoner för att laga mat i stora grytor och stekpannor.
- **PerfectFry Plus:** Slipp oroa dig över att något bränns vid.
- **Smart automatisk fläkt:** En matchande fläkt som automatiskt justeras efter hållinställningarna vid matlagning.

Tekniska data

Produktkategori:	Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	 Integrerat
Energiförsörjning:	 El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	 4
Nischmått (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:	 602 mm
Produktmått (H x B x D):	51x602x520 mm
Emballagemått (H x B x D):	 130x750x600 mm
Nettovikt:	 12.5 kg
Bruttovikt:	 13.6 kg
Restvärmeindikator:	 Separat
Placering av reglagen:	 Front
Material produkt:	 Glaskeramikhällar
Hällens färg:	 Matt Design
Anslutningskabelns längd:	 110 cm
EAN kod:	4242005541546
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz



4 242005 541546

Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Matt Design, med ram PVQ69BHC1E

DirectSelect-hällen med PerfectFry Plus: Snabb och enkel kontroll med temperatursensor för att förhindra att maten bränns vid.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Två combiZone-kokzoner som fungerar antingen som vanliga kokzoner, eller kan var för sig kopplas ihop till en stor kokzon.
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- via HC app/MyButton: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivå.
- via HC app/MyButton: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- 11 frying levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.

- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- Smart Hood Automatic: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagningsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

Design

- Hightrans Eco Matt: elegant, matt glaskeramikdesign som är mindre känslig för synliga repor och fingeravtryck.
- Side profiles, Studio Line, Carbon Black
- Bosch AccentLine, corner printed brand logo exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet


- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 602 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Matt Design, med ram PVQ69BHC1E

Mått i mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg

B: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivytan och ugnsfrentens överkant


Se ugnens utrymmeskrav

Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs

Mått i mm

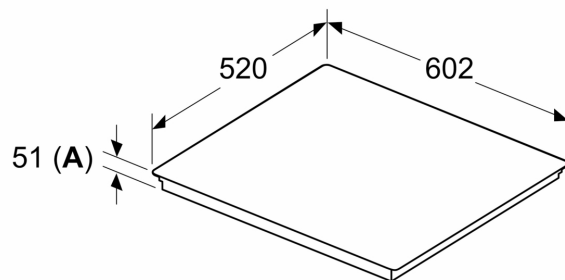


A: Nischdjup

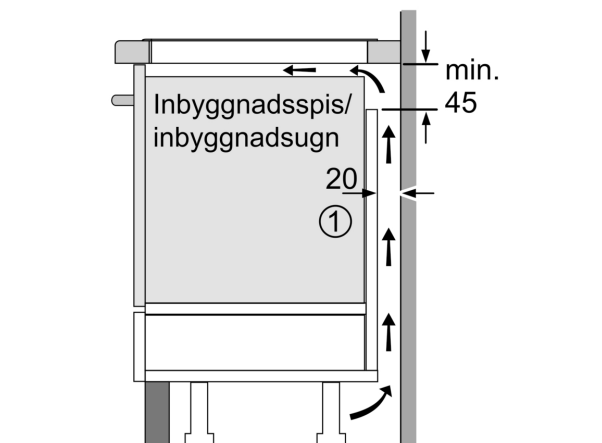


①

Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

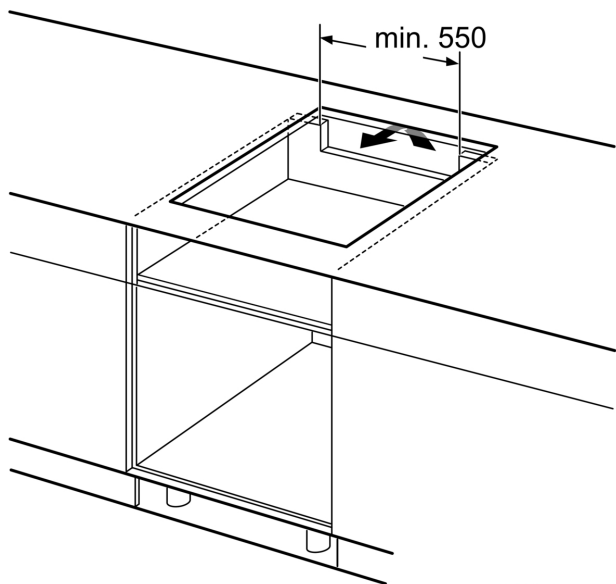

Mått i mm

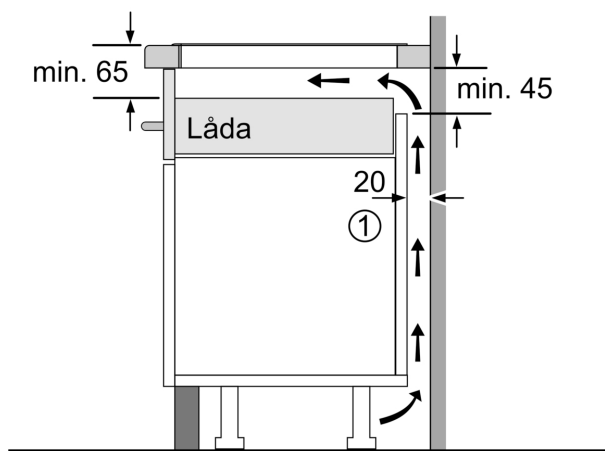

①
Det måste finnas en
ventilationsspringa.

Mått i mm