

Serie 6, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIN96ADC0



Den stora integrerade kylan med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

- **Inbyggd XL:** Få 11 % mer förvaringsutrymme tack vare en högre design.
- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färska och behåller näringsämnena längre.
- **Eco Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.
- **Frysbelysning:** Stark belysning inuti din frys.

Tekniska data

Energiklass ¹ : C
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 147 kWh/annum
Frysackens totala volym: 75 l
Kylfackens totala volym: 215 l
Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Integrerat
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1935 mm
Bredd: 558 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1940x560x550 mm
Nettovikt: 68.6 kg
EAN kod: 4242005558094
Säkringskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 2
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
Automatisk avfrostning: Frysskåp
Installationstyp: Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIN96ADC0

Den stora integrerade kylen med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

- KIN96ADC0
- Kyl/frys, för integrering
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Förbrukning

- Energiklass: C
- Total volume : 290 l
- Årlig energiförbrukning: 147
- Klimatklass: SN-ST
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Akustiskt dörrlarm
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- easy installation

Kyldel

- Nettovolym frys 215 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 4 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Nettovolym frys: 75 l
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 11 t
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 194 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör



- 1 x Istärningsfack
- Baserat på resultatet av en standard 24-timmarstest. Faktisk förbrukning beror på apparatens placering och användning.

Miljö och säkerhet

Installation

ALLMÄN INFORMATION

Serie 6, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIN96ADC0

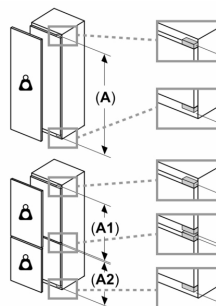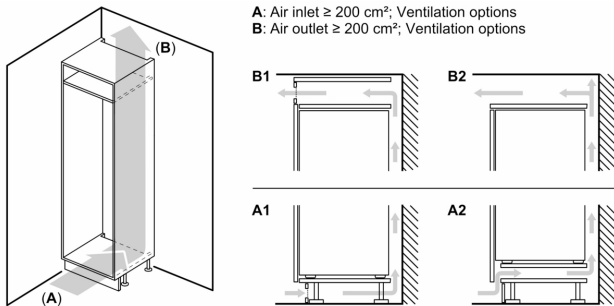

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt

A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm


B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mått i mm

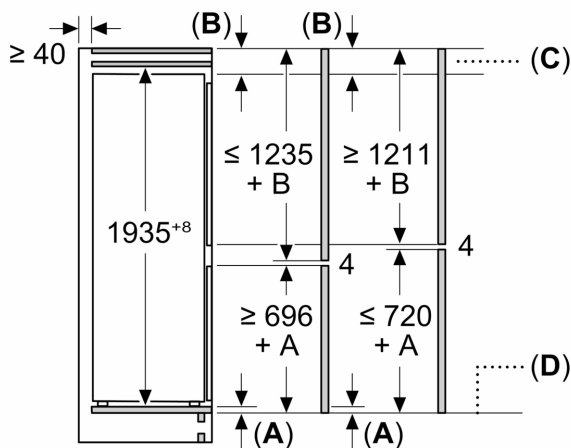


C: Frontpanel överhäng

D: Frontpanelens underkant

Mått i mm

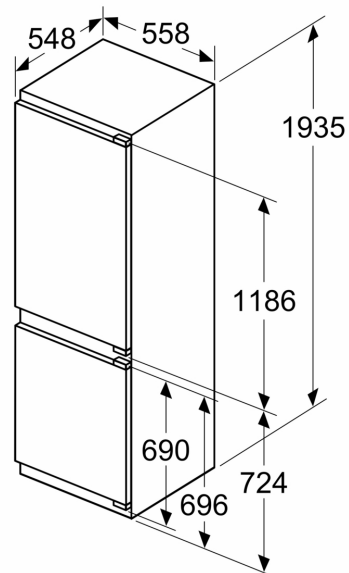

Mått i mm

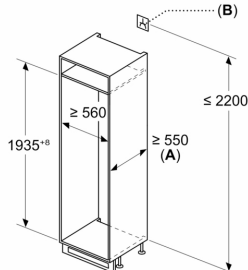


A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

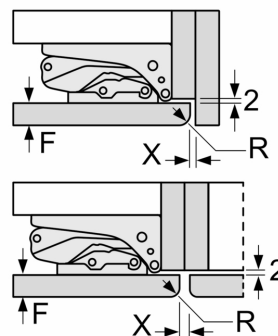

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.