

**Serie 6, Inbyggadskylskåp med
frysack, 82 x 59.8 cm, Platta
gångjärn med mjukstängning
KUL22ADD0**



**Kompakt inbyggd kyl med 4-stjärnig
frysdel för att konstant hålla maten färsk:
klimatkontrollerat område, enkel åtkomst
och dörrlarm.**

- **VitaFresh & 0 °C Fisk&Kött-facket:** Rätt förhållanden för att hålla kött och fisk färska längre.
- **Dörrfack med extra utrymme:** Vi tar förvaring ett steg längre – och djupare.
- **Made in Germany:** Hög kvalitetsstandard och noga testat för långvarig och tillfredsställande funktion.
- **Hyllor av säkerhetsglas:** Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	.. 119 kWh/annum
Frysackens totala volym:	 17 l
Kylfackens totala volym:	 93 l
Ljudnivå, dB:	 35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 B
Inbyggd / fristående:	 Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	 Går ej att montera
Höjd:	 820 mm
Bredd:	 598 mm
Djup:	 548 mm
Nischmått (H x B x D):	 820x600x550 mm
Nettovikt:	 31.1 kg
Säkringsskydd:	 10 A
Dörrhängning:	 Höger omhängbar
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antalet separata kylsystem:	 1
Fläkt i kylan:	 Nej
Omhängbar dörr:	 Ja
Flaskhylla/Flaskhyllor:	 Ja
EAN kod:	 4242005389643
Varumärke:	 Bosch
Produktnamn:	 KUL22ADD0
Produktkategori:	 Kylskåp
Installationstyp:	 Integrerad
Medföljande tillbehör:	 1 x Istärningsfack



4 242005 389643

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Inbyggnadskylskåp med frysack, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KUL22ADD0

Kompakt inbyggd kyl med 4-stjärnig frysdel för att konstant hålla maten färsk: klimatkontrollerat område, enkel åtkomst och dörrlarm.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 820x598x548 mm
- Energiklass¹: D
- Kylfackens totala volym: 93 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Integrerat frysack
- Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket
- Nettovikt: 31,1 kg

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Platta gångjärn med mjukstängning
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp, Via app
- Energiklass²: D
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 119 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 93 l
- Frysackens totala volym: 17 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, tropisk, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 820x598x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 890x655x625 mm
- Min inbyggadshöjd i nisch: 820 mm
- Max inbyggadshöjd i nisch: 820 mm
- Min inbyggadsbredd i nisch: 600 mm
- Max inbyggadsbredd i nisch: 600 mm
- Inbyggadsdjup i nisch: 550 mm
- Nettovikt: 31,1 kg
- Bruttovikt: 33,9 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- SuperSilent
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Flaskhylla: Vågig flaskhylla i plast, 2 flaskor
- Typ av display: LED-display

- Lista över varningar: Temperaturstigning, Öppen dörr till kylfacket

Kyl

- Antal hyllor: 1
- Antal dörrfack - Kylskåp: 3
- Watt lyse, Kylskåp: LED med mjukstart

Frys

- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömbrott (timmar): 9 h

Uppkoppling


¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G

**Serie 6, Inbyggnadskylskåp med
frysack, 82 x 59.8 cm, Platta
gångjärn med mjukstängning
KUL22ADD0**

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått
så att enhetens lucka inte slår i och skadar
köksstommen.

Mått i mm

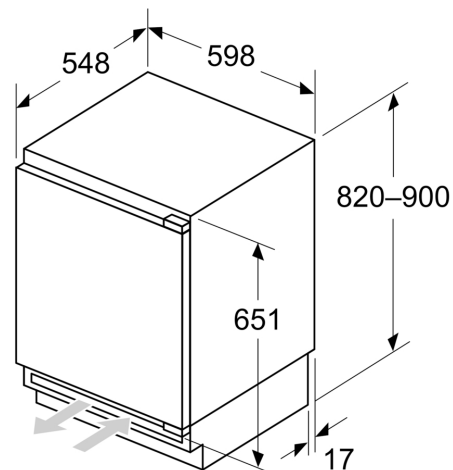


Mått i mm



A: Underkonstruktionens höjd
B: ≥ 560 mm (rekommenderas)


Det finns plats för elanslutning vänster
och höger om enheten

Mått i mm

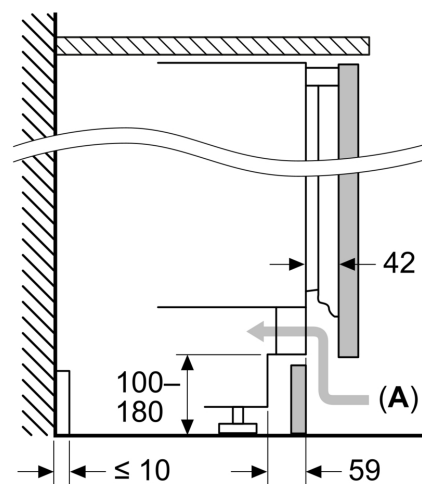

A: Luftintag ≥ 200 cm²

Maxvikt för enhetens frontpaneler

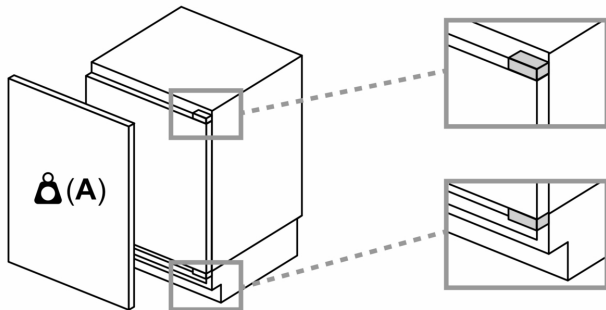

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

A: Vikt ≤ 12 kg