

Serie 4, Integrerad kylskåp, 122.1 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIR41VFE0



Extra tillbehör

KSZB6R00 Bottle Rack

Detta rymliga kylskåp för inbyggning med Multi Box XXL-låda för frukt och grönsaker och med extra stabila dörrhyllor för optimal matförvaring.

- **Cool Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Made in Germany:** Hög kvalitetsstandard och noga testat för långvarig och tillfredsställande funktion.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.
- **Hyllor av säkerhetsglas:** Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	.. 101 kWh/annum
Frysackens totala volym:	 0 l
Kylackens totala volym:	 204 l
Ljudnivå, dB:	 35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 B
Inbyggd / fristående:	 Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	 Går att montera men tillval
Höjd:	 1221 mm
Bredd:	 541 mm
Djup:	 548 mm
Nischmått (H x B x D):	 1225x560x550 mm
Nettovikt:	 39.3 kg
Säkringsskydd:	 10 A
Dörrhängning:	 Höger omhängbar
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antalet separata kylsystem:	 1
Fläkt i kylan:	 Nej
Omhängbar dörr:	 Ja
Antal flyttbara hyllor:	 4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	 Ja
EAN kod:	 4242005271818
Varumärke:	 Bosch
Produktnamn:	 KIR41VFE0
Produktkategori:	 Kylskåp
Installationstyp:	 Integrerad



4 242005 271818

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Integrerad kylskåp, 122.1 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIR41VFE0

Detta rymliga kylskåp för inbyggnad med Multi Box XXL-låda för frukt och grönsaker och med extra stabila dörrhyllor för optimal matförvaring.

- Antal flyttbara hyllor: 4
- Antal dörrfack - Kylskåp: 4
- Watt lyse, Kylskåp: LED

Frys

- Stjärnmärkning: Saknas

Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1221x541x548 mm
- Energiklass¹: E
- Kylfackens totala volym: 204 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket
- Nettovikt: 39,3 kg

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Platta gångjärn
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Energiklass²: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 101 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 204 l
- Frysackens totala volym: 0 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, Utökad temperatur

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1221x541x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1290x620x640 mm
- Min inbyggnadshöjd i nisch: 1225 mm
- Max inbyggnadshöjd i nisch: 1225 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 550 mm
- Nettovikt: 39,3 kg
- Bruttovikt: 42,6 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm



Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- SuperSilent
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Typ av display: LED-display
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket

Kyl

- Antal hyllor: 5

Serie 4, Integrerad kylskåp, 122.1 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIR41VFE0

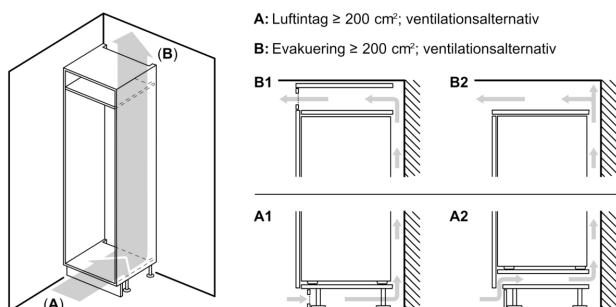

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm



B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mått i mm

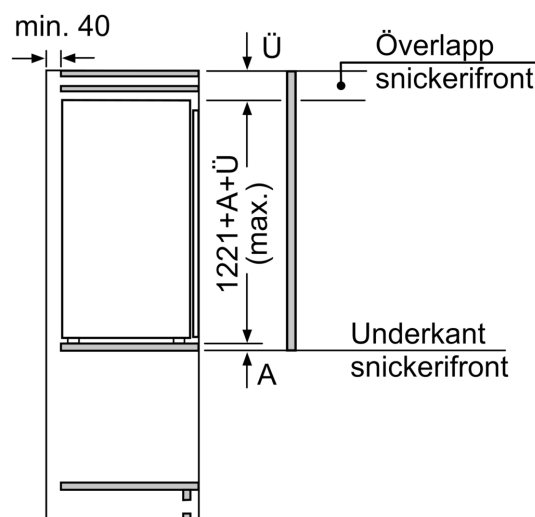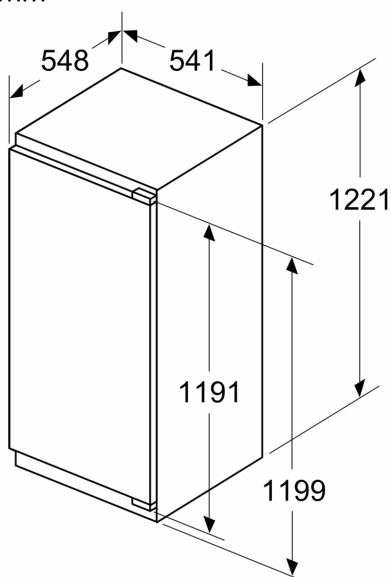

Mått i mm

Mått i mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.