

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0



Den stora integrerade kylan med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

- **Inbyggd XL:** Få 11 % mer förvaringsutrymme tack vare en högre design.
- **VitaFresh XXL 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färskare längre.
- **Cool Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **No Frost:** slipp avfrostning av frysen.
- **Två kylningssystem:** Separata kyl- och frysack som kan styras var för sig

Tekniska data

Energiklass ¹ :	 D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	.. 184 kWh/annum
Frysackens totala volym:	 75 l
Kylackens totala volym:	 215 l
Ljudnivå, dB:	 34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	 B
Inbyggd / fristående:	 Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	 Går ej att montera
Höjd:	 1935 mm
Bredd:	 558 mm
Djup:	 548 mm
Nischmått (H x B x D):	 1940x560x550 mm
Nettovikt:	 62.1 kg
EAN kod:	 4242005359493
Säkringsskydd:	 10 A
Dörrhängning:	 Höger omhängbar
Spänning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	 230 cm
Antal kompressorer:	 1
Antalet separata kylsystem:	 2
Fläkt i kylan:	 Nej
Omhängbar dörr:	 Ja
Antal flyttbara hyllor:	 3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	 Ja
Automatisk avfrostning:	 Frysskåp
Installationstyp:	 Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0

Den stora integrerade kylen med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1935x558x548 mm
- Energiklass¹: D
- NoFrost - slipp frosta av frysen med automatisk avfrostning
- Kylfackens totala volym: 215 l
- Frysackens totala volym: 75 l
- Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Platta gångjärn
- Automatisk avfrostning: No Frost (Frysar)
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Energiklass²: D
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 184 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 215 l
- Frysackens totala volym: 75 l
- Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1935x558x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 2020x620x630 mm
- Min inbyggnadshöjd i nisch: 1940 mm
- Max inbyggnadshöjd i nisch: 1940 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 550 mm
- Nettovikt: 62,1 kg
- Bruttovikt: 66,6 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- SuperSilent
- Flex Interior
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Typ av display: LED-display
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror

- Superfrysning

Kyl

- Antal hyllor: 4
- Antal flyttbara hyllor: 3
- Antal dörrfack - Kylskåp: 4
- Watt lyse, Kylskåp: LED

Frys



- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömbrott (timmar): 11 h
- Fryslådor (Stck): 3
- Frysacksluckor: 0
- Antal istärningslådor: 1

Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96VFD0

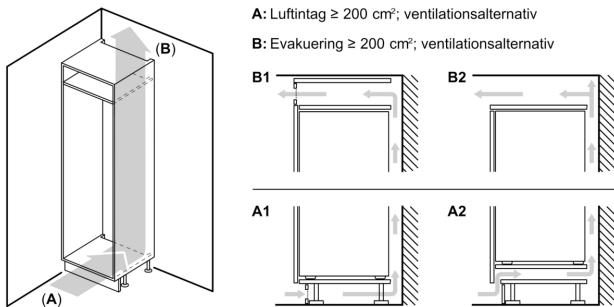

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm


B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mått i mm

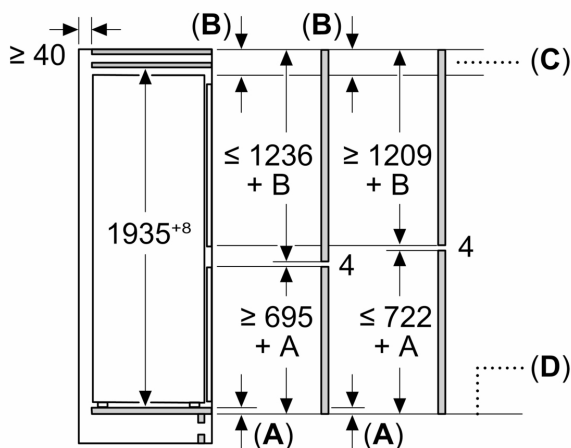


C: Frontpanel överhäng

D: Frontpanelens underkant

Mått i mm

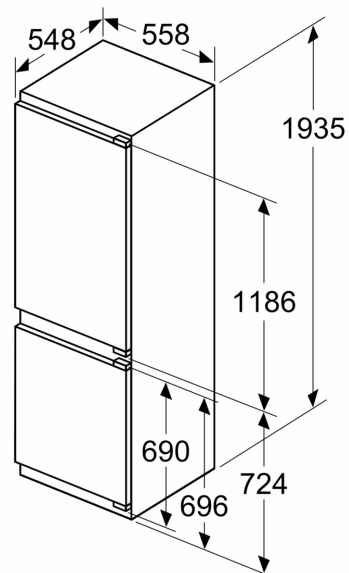


Mått i mm

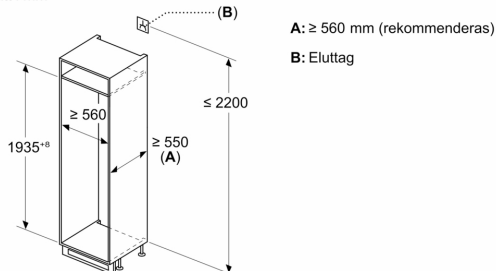

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.