

**Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KIN86VSE0**



Extra tillbehör

KSZB6R00 Bottle Rack

Denna rymliga, inbyggda kombinerade kyl och frys med VitaFresh XXL och NoFrost håller maten färsk längre och förhindrar isbildning.

- **VitaFresh XXL 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färskare längre.
- **Cool Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **No Frost:** slipp avfrostning av frysen.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.
- **Made in Germany:** Hög kvalitetsstandard och noga testat för långvarig och tillfredsställande funktion.

Tekniska data

Energiklass¹: E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 234 kWh/annum
Frysackens totala volym: 76 l
Kylfackens totala volym: 184 l
Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Integrerat
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 541 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovikt: 53.0 kg
EAN kod: 4242005264636
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 2
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
Automatisk avfrostning: Frysskåp
Installationstyp: Integrerad



4 242005 264636

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIN86VSE0

Denna rymliga, inbyggda kombinerade kyl och frys med VitaFresh XXL och NoFrost håller maten färsk längre och förhindrar isbildning.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1772x541x548 mm
- Energiklass¹: E
- NoFrost - slipp frosta av frysen med automatisk avfrostning
- Kylfackens totala volym: 184 l
- Frysackens totala volym: 76 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Glidskenor
- Automatisk avfrostning: No Frost (Frysar)
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Energiklass²: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 234 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 184 l
- Frysackens totala volym: 76 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1772x541x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Min inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Max inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 550 mm
- Nettovikt: 53,0 kg
- Bruttovikt: 57,3 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- SuperSilent
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Typ av display: LED-display
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Superfrysning

Kyl

- Antal hyllor: 3
- Antal flyttbara hyllor: 2
- Antal dörrfack - Kylskåp: 3
- Watt lyse, Kylskåp: LED

Frys

- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömbrott (timmar): 10 h
- Fryslådor (Stck): 3
- Frysacksluckor: 0
- Antal istärningslådor: 1



Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G


**Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm, Glidskenor
KIN86VSE0**

Mått i mm

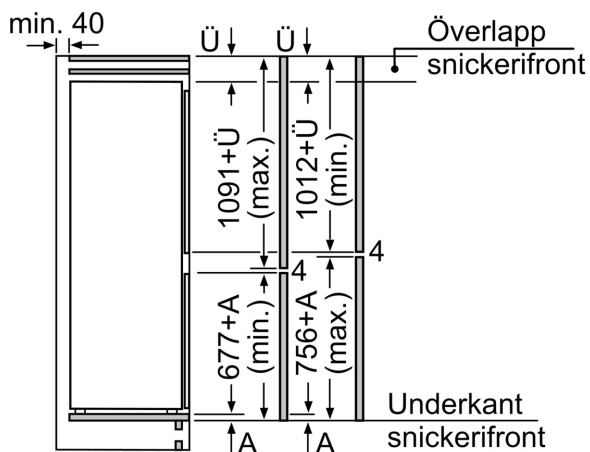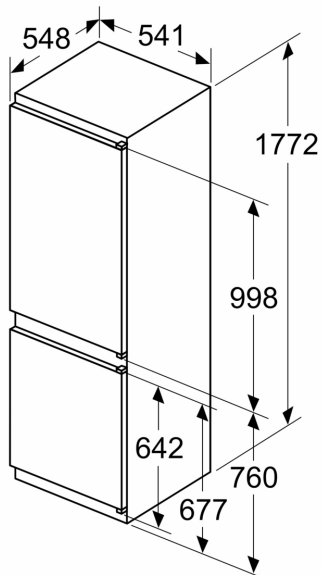


De angivna luckmåttan gäller
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm




A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ

B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ

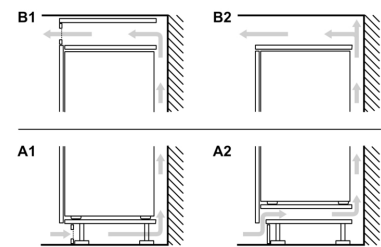

Mått i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag